

COMITE DE DEVELOPPEMENT  
DU GROUPEMENT FOTOUNI  
(CODEFO)

\*\*\*\*\*

BUREAU EXECUTIF NATIONAL

\*\*\*\*\*

Bp : 14 Bandja

Tél : 679396233 / 699734686

Email : codefotouni@gmail.com



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*

Paix-Travail-Patrie

\*\*\*\*\*

**DOSSIER DE SOUTIEN POUR LE FINANCEMENT  
DE LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX  
SALLES DE CLASSE AU CETIC DE FOTOUNI**

Présenté par :  
**LE COMITE DE DEVELOPPEMENT  
DE FOTOUNI**



**Contenu du dossier**

N°	INTITULE	PAGE
1	Lettre de motivation	2
2	Plan des salles de classe	3
3	Devis estimatifs et descriptifs	7
4	Plan de masse du site du cetic	10
5	Quelques images actuelles du site	11

COMITE DE DEVELOPPEMENT  
DU GROUPEMENT FOTOUNI  
(CODEFO)

\*\*\*\*\*  
BUREAU EXECUTIF NATIONAL  
\*\*\*\*\*

Bp : 14 Bandja  
Tél : 679396233 / 699734686  
Email : codefotouni@gmail.com



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

\*\*\*\*\*

Paix-Travail-Patrie

\*\*\*\*\*

Fotouni, le 05/04/19

**A**  
**Monsieur le Président de l'Association**  
**« Groupe Social du 30 »**

**Objet : Projet de construction d'un  
Bloc de 2 salles de classe (équipées en table banc+ tableau)  
Et d'un bureau administratif équipé au Cetic de Fotouni.-**

Monsieur le Président,

Le Groupement Fotouni s'est lancé depuis quelques années dans la construction des bâtiments devant servir pour le compte de son Cetic. Aujourd'hui, avec un bâtiment R+2 est déjà opérationnel à côté d'un bloc de 2 salles de classe construites par le Ministère des Enseignements Secondaires, le besoin reste encore entier.



Par la Présente, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un appui pour la construction d'un bloc de 2 salles de classe. Votre dynamique association œuvre depuis de nombreuses années dans le social et ses actions sont visibles un peu partout. Fotouni espère être désormais parmi ses nombreux bénéficiaires, c'est pourquoi, je joins à cette lettre des éléments complémentaires de motivation.


Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes remerciements anticipés./-

**Le Président National**

**TEDIFO KAMCHI KAMTCHI PAUL**

# PLAN DES SALLES DE CLASSE

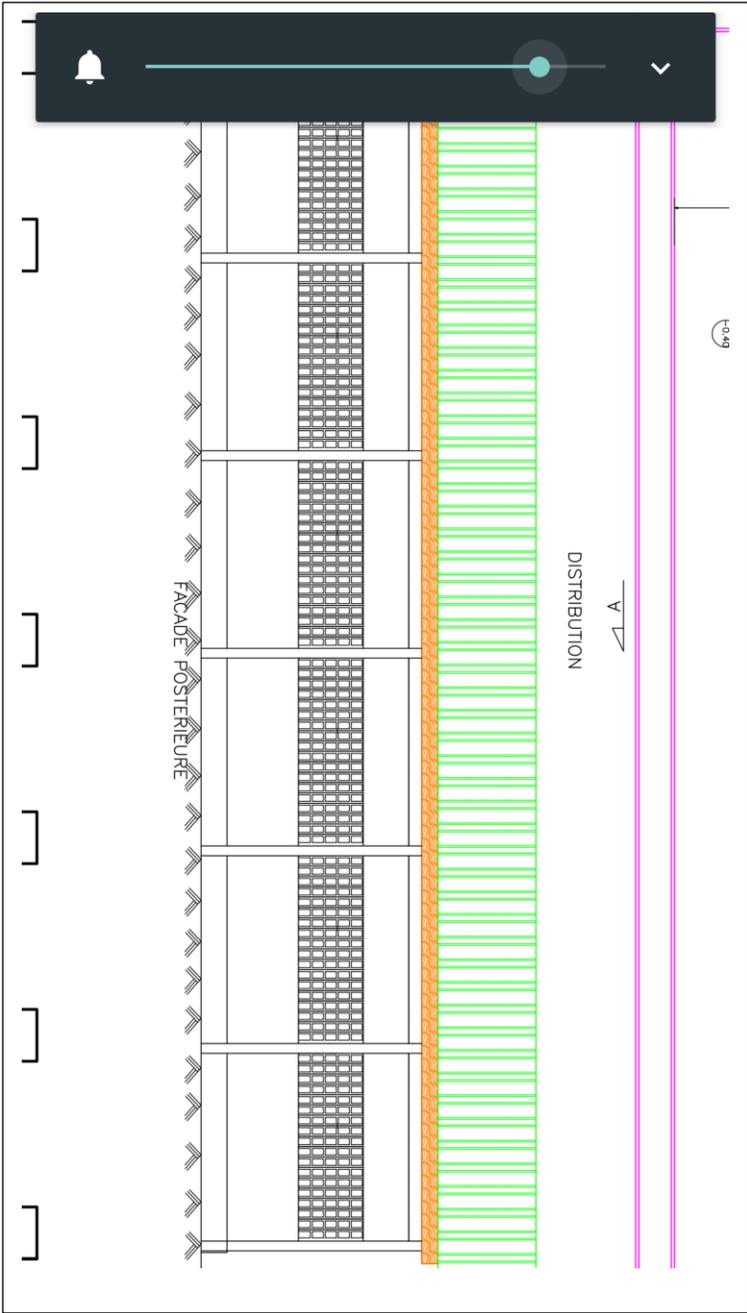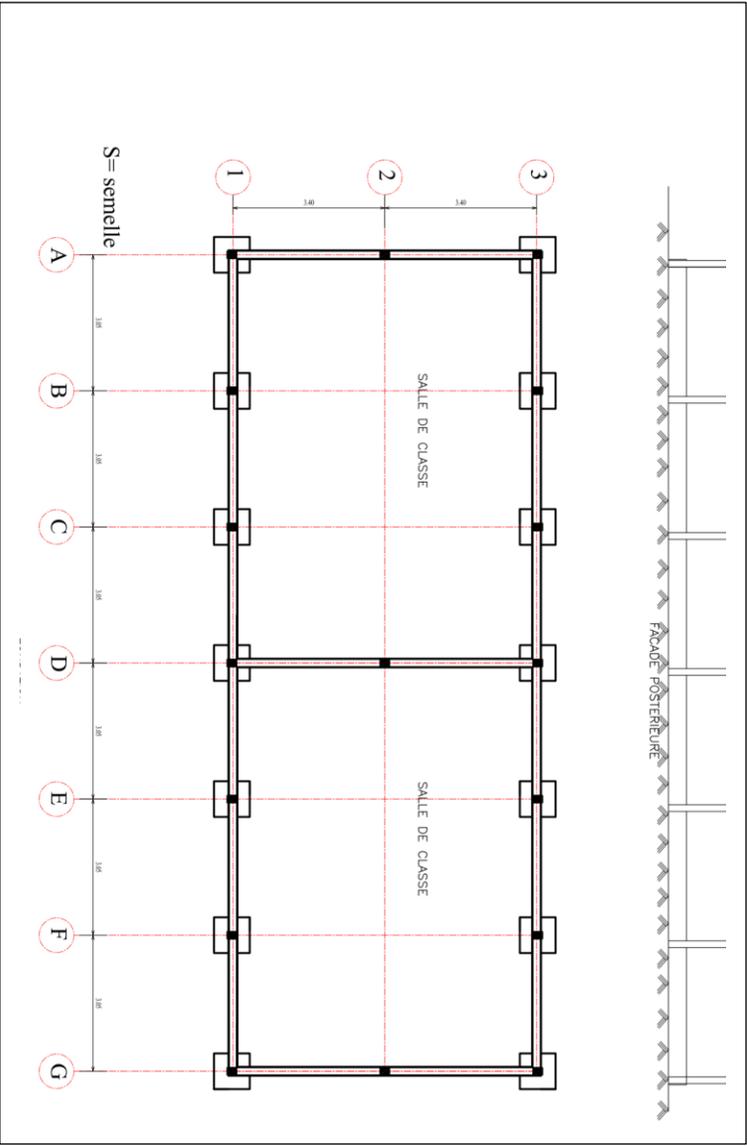

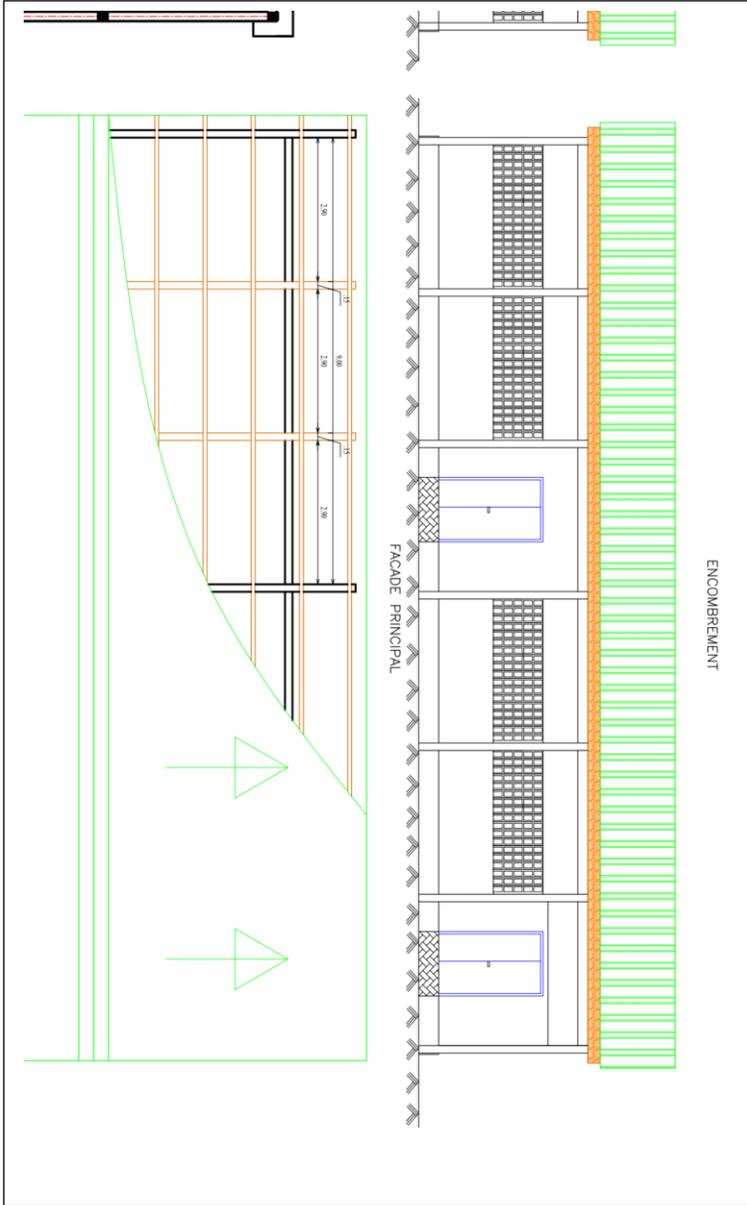





## DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIFS

#REF!	DESIGNATION	Prévu par le contrat			
		Unité	Quantité	P.U (FCFA)	PRIX TOTAL
			Contrat	Contrat	(FCFA)
	<b>Lot 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
<b>101</b>	Etude et installation de chantier	ff	1,00	200 000	200 000
<b>102</b>	Débroussaillage et nettoyage de l'assiette (plateforme)	m <sup>2</sup>	547,66	100	54 766
			<b>Sous Total 100</b>		<b>254 766</b>
	<b>Lot 200 : TERRASSEMENT</b>				
<b>201</b>	Nivellement de la plate forme	m <sup>2</sup>	547,66	200	109 533
<b>202</b>	Fouille en puits et en rigole	m <sup>3</sup>	62,25	800	49 799
<b>203</b>	Remblais des fouilles	m <sup>3</sup>	113,38	800	90 703
			<b>Sous Total 200</b>		<b>250 035</b>
	<b>Lot 300 : FONDATION</b>				
<b>301</b>	Béton de propreté	m <sup>3</sup>	1,40	51 500	71 946
<b>302</b>	Semelles en agglo de 20x20x40 bourrés	m <sup>2</sup>	58,80	5 000	293 975
<b>303</b>	Béton armé pour semelles isolées sous poteaux	m <sup>3</sup>	2,18	75 000	163 200
<b>304</b>	Béton armé pour amorce des poteaux	m <sup>3</sup>	2,63	75 000	197 400
<b>305</b>	Béton pour longrines	m <sup>3</sup>	4,80	75 000	360 225
<b>306</b>	Béton armé avec les treillis soudés pour dallage au sol ép. 8cm	m <sup>3</sup>	10,26	50 000	512 900
			<b>Sous total 300</b>		<b>1 599 646</b>
	<b>Lot 400 : MACONNERIE-ELEVATION</b>				
<b>401</b>	Agglos creux de 15x20x40 en élévation	m <sup>2</sup>	169,22	4 500	761 504
<b>402</b>	Béton armé pour poteaux, linteaux, poutre et chainage	m <sup>3</sup>	11,84	75 000	887 625
<b>404</b>	Claustras forme carré 20x20cm suivant plan	m <sup>2</sup>	37,00	5 000	185 000
<b>405</b>	Enduit de 2,5 cm d'épaisseur au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	269,89	1 600	431 824
<b>406</b>	Tableau mural de 4,5x1,2 m y compris ardoisine	m <sup>2</sup>	10,80	8 900	96 120
<b>407</b>	Chape rapportée bouchardée	m <sup>2</sup>	156,18	1 800	281 124
			<b>Sous total 400</b>		<b>2 643 197</b>

	<b>Lot 500 : CHARPENTE-COUVERTURE</b>				
<b>501</b>	Fermes en bois traitées au produit agréé contre les insectes et champignons	u	4,00	65 000	260 000
<b>502</b>	Bois 8x8 traités pour pannes et planche de rives (façade et pignon)	m <sup>3</sup>	3,76	120 000	451 680
<b>503</b>	Couverture en tôle bac alu zinc 5 /10° et accessoires	m <sup>2</sup>	212,00	5 000	1 060 000
<b>504</b>	Bardage en tôle bac alu zinc 5/10° aux façades, y compris accessoires	m <sup>2</sup>	22,00	4 600	101 200
<b>505</b>	Tôle faitière de 50 cm de large	ml	19,65	3 200	62 880
<b>506</b>	Béton armé pour renforcement des pignons	m <sup>3</sup>	1,65	75 000	123 750
<b>507</b>	Plafonnage en contre plaque 5mm y compris solivage en bois 4x8 traités et 4 bouches d'aération doublées du grillage inox antiinsectes	m <sup>2</sup>	126,00	3 000	378 000
<b>508</b>	Tôle lisse en aluzinc pour les débords extérieurs des toitures	m <sup>2</sup>	25,00	6 000	150 000
	<b>Sous total 500</b>				<b>2 587 510</b>
	<b>Lot 600 : MENUISERIE METALLIQUE</b>				
<b>601</b>	Porte métallique semi persiennée à deux (02) battants de 1,50x2,10 y compris œillets et cadenas	u	2,00	90 000	180 000
<b>602</b>	Porte métallique pleine à un (01) battant de 0,6x2,00 pour placard	u	2,00	61 000	122 000
<b>602c</b>	Seuil pour protection de véranda et des marches d'escalier (cornière métallique de 30x20 mm)	ml	0,00		0
	<b>Sous Total 600</b>				<b>302 000</b>
	<b>LOT 700 : ELECTRICITE</b>				
<b>701</b>	Tube flexible orange	Rleau	1,00	19 102	19 102
<b>702</b>	Câble VGV 1,5mm <sup>2</sup>	Rleau	2,00	66 000	132 000
<b>703</b>	Fil 2,5mm <sup>2</sup>	Rleau	1,00	24 000	24 000
<b>704</b>	Réglette complète avec tube fluo de 120	u	10,00	15 000	150 000
<b>705</b>	Hublots ronds	u	2,00	12 000	24 000
<b>706</b>	Interrupteur SA	u	3,00	5 011	15 033
<b>707</b>	Prises de courant encastrées	u	4,00	5 011	20 044
<b>708</b>	Attache, domino, boîtiers, boîte de dérivation et tous sujétions y compris raccordement au secteur existant.	FF	1,00	85 000	85 000
	<b>Sous Total 700</b>				<b>469 179</b>


	<b>Lot 800 : PEINTURE</b>				
<b>801</b>	Peinture en deux couches sur plafond	m <sup>2</sup>	126,00	1 800	226 800
<b>802</b>	Impression des murs extérieurs à la chaux et finition en deux couches de peinture à eau de bonne qualité, y compris plinthe sur 1m en Glycéro à la véranda.	m <sup>2</sup>	146,67	1 800	264 006
<b>803</b>	Impression des murs intérieurs à la chaux et finition en deux couches de peinture à eau de bonne qualité, y compris plinthe sur 1m en Glycéro.	m <sup>2</sup>	165,82	1 800	298 476
<b>804</b>	Enduit crépitex sur le soubassement	m <sup>2</sup>	41,42	1 800	74 556
<b>805</b>	Peinture à huile sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	7,50	1 900	14 250
	<b>Sous Total 800</b>				<b>878 088</b>
	<b>LOT 900 : VRD</b>				
<b>901</b>	Caniveaux en BA autour du bâtiment aux façades y compris dalles de franchissement en BA en façade avant	ml	69,90	10 000	699 000
<b>902</b>	Remblai tout autour du bâtiment	m <sup>3</sup>	15,77	4 000	63 072
<b>903</b>	Dallage au sol en béton armé ép, 8cm	m <sup>3</sup>	6,31	40 000	252 280
	<b>Sous Total 900</b>				<b>1 014 352</b>
	<b>RECAPUTILATIF</b>				
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES				254 766
	LOT 200 TERRASSEMENT				250 035
	LOT 300 FONDATION				1 599 646
	LOT 400 MACONNERIE ELEVATION				2 643 197
	LOT 500 CHARPENTE ET COUVERTURE				2 587 510
	LOT 600 MENUISERIE METTALIQUE				302 000
	LOT 700 ELECTRICITE				469 179
	LOT 800 PEINTURE				878 088
	LOT900 VRD				1 014 352
	<b>Récapitulatif pour un bâtiment de deux salles de classe et bureau administratif</b>				<b>13 198 772</b>
	<b>Fabrication et pose des tables bancs</b>	<b>u</b>	<b>60</b>	30 000	<b>1 800 000</b>
	<b>Total général</b>				<b>14 998 772</b>

Arrêté le présent devis à la somme de : QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE FRs *CFA*.

PLAN DE MASSE DU SITE DU  
CETIC



Plan de masse...

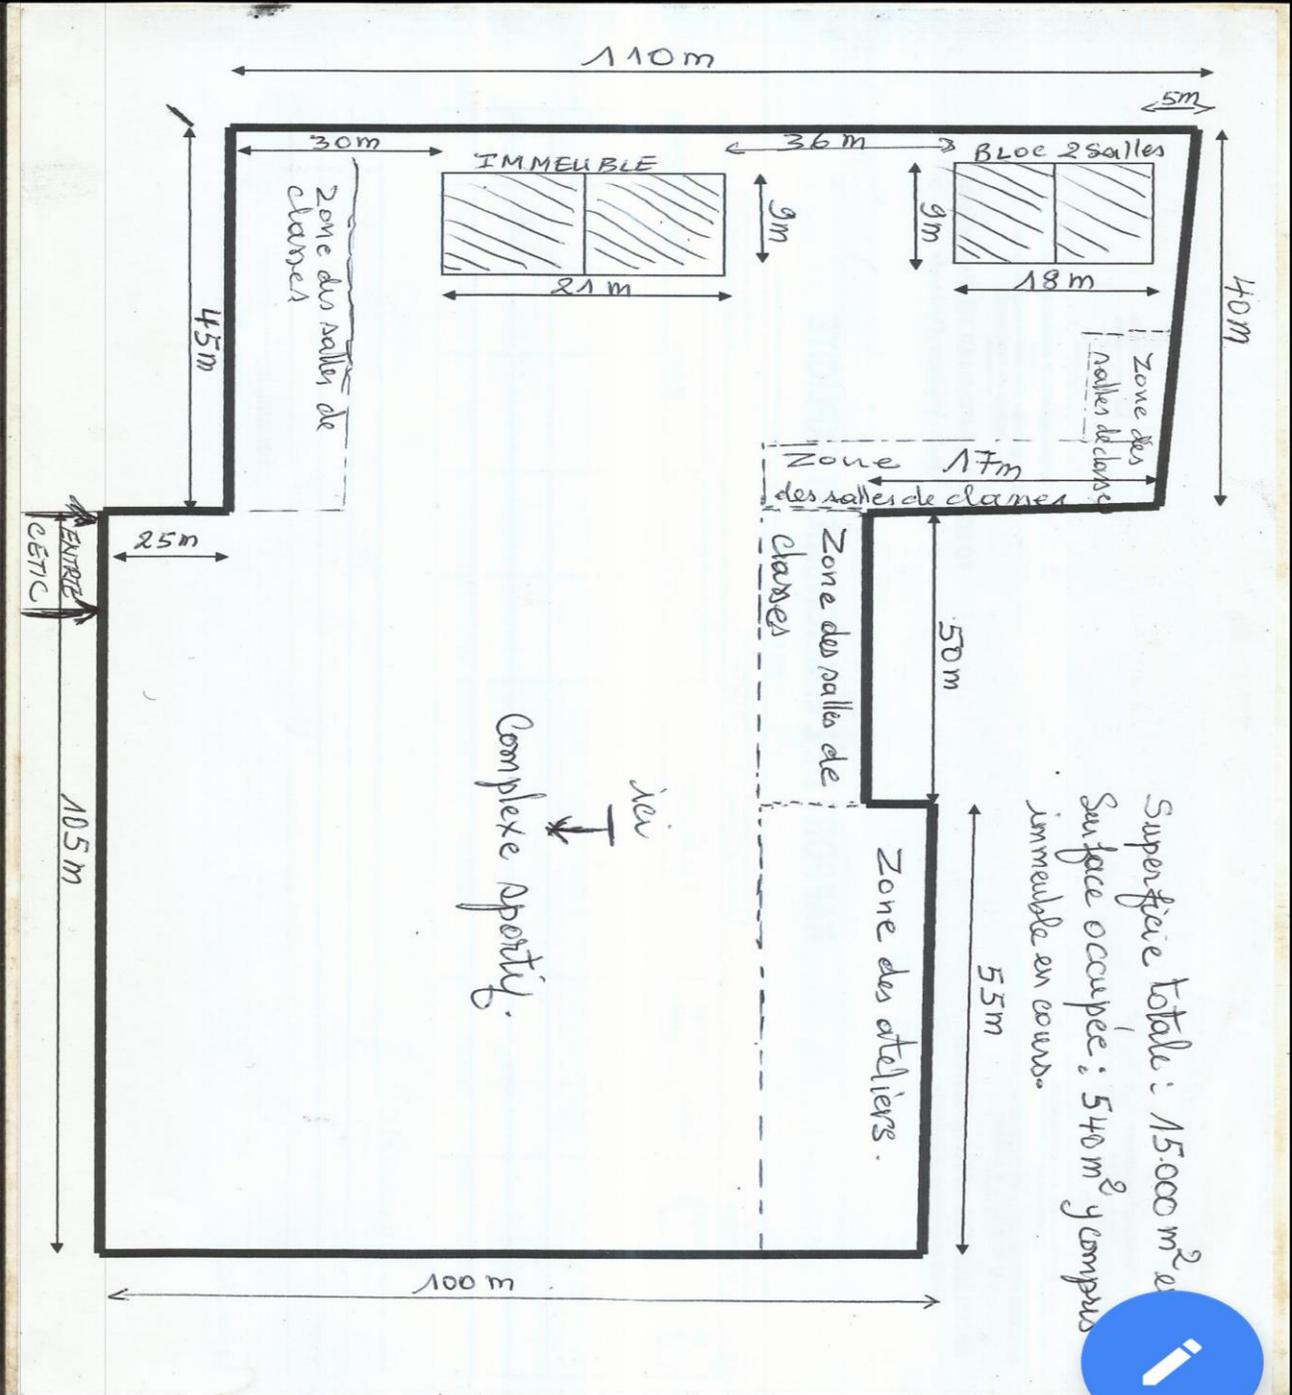

QUELQUES PHOTOS DU SITE

